WHEEL GRINDER

コストパフォーマンスタイプ

ホイール研磨機 湿式
PFD30シリーズ

PFD301　PFD302

愛知ブランド
認定企業

プレス部品のバリ取り、
金属表面の整面研磨ができます

AMITEC
http://www.amitec.co.jp

AMITEC

コストパフォーマンスタイプ

湿式

ホイール研磨機 PFD30シリーズ

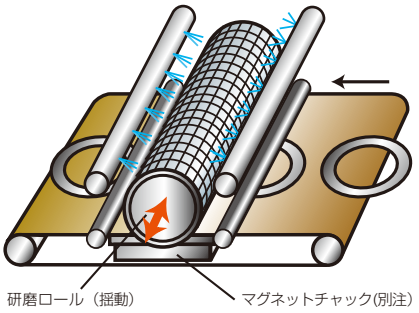

プレス部品のバリ取り
金属表面の整面研磨ができます

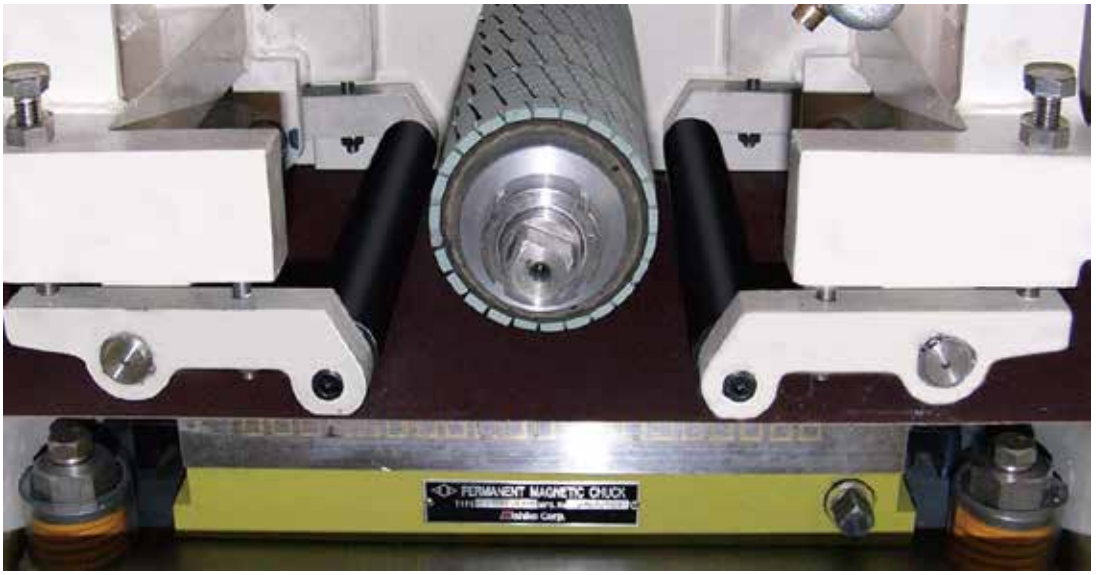

■特長

1. ホイール状工具を使用し、バリ取りから整面までの研磨加工を行います。
2. マグネットテーブル(別注)を使用すれば、着磁可能の加工材は安定した研磨加工ができます。
3. 機械の小型化により、設置スペースを取りません。
4. 反転装置を使用して2台の機械による両面研磨も可能になります。
5. 湿式研磨のため研磨熱の問題はありません。
6. 不織布ロール、ブラシ、特殊砥石、フラップホイールなど様々な工具が使用できます。

■オプション

自動調圧装置、自動昇降装置、マグネットチャック装置、濾過装置

■仕様

		PFD301(1ヘッド型)	PFD302(2ヘッド型)
加工寸法	幅(最大)	280mm	280mm
	厚	1~6.5mm	1~6.5mm
	最小長さ	180mm (オプション:マグネットチャック付は除く)	
研磨ホイール	回転数	1000~3000rpm	1000~3000rpm
	モータ	1.5kW4P	1.5kW4Px2
	寸法	φ125(外径)x300(長さ)mm (φ95, φ145取付可)	φ125(外径)x300(長さ)mm x2 (φ95, φ145取付可)
	揺動数	50~250回/min	50~250回/min
	揺動量	10mm	10mm
	揺動モータ	0.2kW4P	0.2kW4Px2
研磨方式		湿式ホイール研磨(水溶性研削液)	
送材	速度	2~8m/min	2~8m/min
	モータ	0.2kW4P	0.4kW4P
ヘッド昇降モータ(別注)		0.2kW4P	0.2kW4Px2

掲載の仕様は機械改良に伴い変更する場合がありますので、ご購入際確認をお願いします。

アミテック株式会社
アミテック、イイダ・グループ
本社/名古屋市瑞穂区内浜町31-25 〒467-8580
PHONE 052-822-7161(代表) FAX 052-821-8845
小牧工場PHONE 0568-41-1860
元塩ショールーム PHONE 052-611-7079
大阪営業所 PHONE 072-937-3931 FAX 072-937-3934
http://www.amitec.co.jp E-mail: info@amitec.co.jp

ISO9001
認定取得企業

AMITEC

2022.1