

# バッチカル砥石研削機(湿式) FG15B



金属表面研削用




バッチカル砥石とバッチカルブラシのコンビネーションにより、  
タレの無いバリ取りと2次バリ除去を同時加工。  
ライン方式加工で生産効率 UP!

■仕様

最大加工寸法(幅×厚)	150X15mm
送材速度	2~10m/min
砥石回転数	1150rpm
ブラシ回転数	800~2000rpm
ブラシ外周キャリア回転数	80rpm
研削モータ	11kW 6P オプション15kW 6P
ブラシモータ	2.2kW
ブラシ外周キャリアモータ	0.4kW ギャードモータ
送材モータ	0.75kW ギャードモータ
砥石ヘッド昇降モータ	0.75kW サーボモータ
ブラシヘッド昇降モータ	0.4kW ギャードモータ
研削砥石寸法	外径：φ457X厚：90mm
ブラシ外径Xブラシ数	φ100X3
本体機械寸法(LXWXH)	3552X2192X2653mm
パスライン	FL+1175mm
重量	約 5500kg
エア消費量	320L/min

バッチカルブラシ

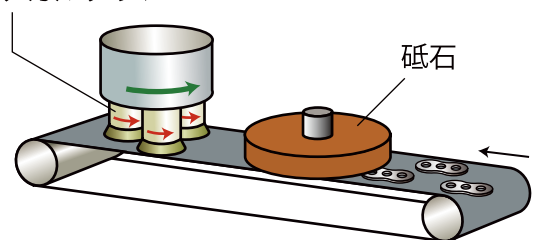

研磨前



研磨後



●掲載の仕様は機械改良に伴い変更する場合がありますので、ご購入に際し確認をお願いします。

アミテック株式会社

アミテック、イイダ・グループ  
 本社/名古屋市瑞穂区内浜町31-25 〒467-8580  
 PHONE 052-822-7161(代表) FAX 052-821-8845  
 小牧工場PHONE 0568-41-1860  
 元塩ショールーム PHONE 052-611-7079  
 大阪営業所 PHONE 072-937-3931 FAX 072-937-3934  
 http://www.amitec.co.jp E-mail: info@amitec.co.jp

ISO9001  
認定取得企業

